

INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS GPS

TELTONIKA FMB920

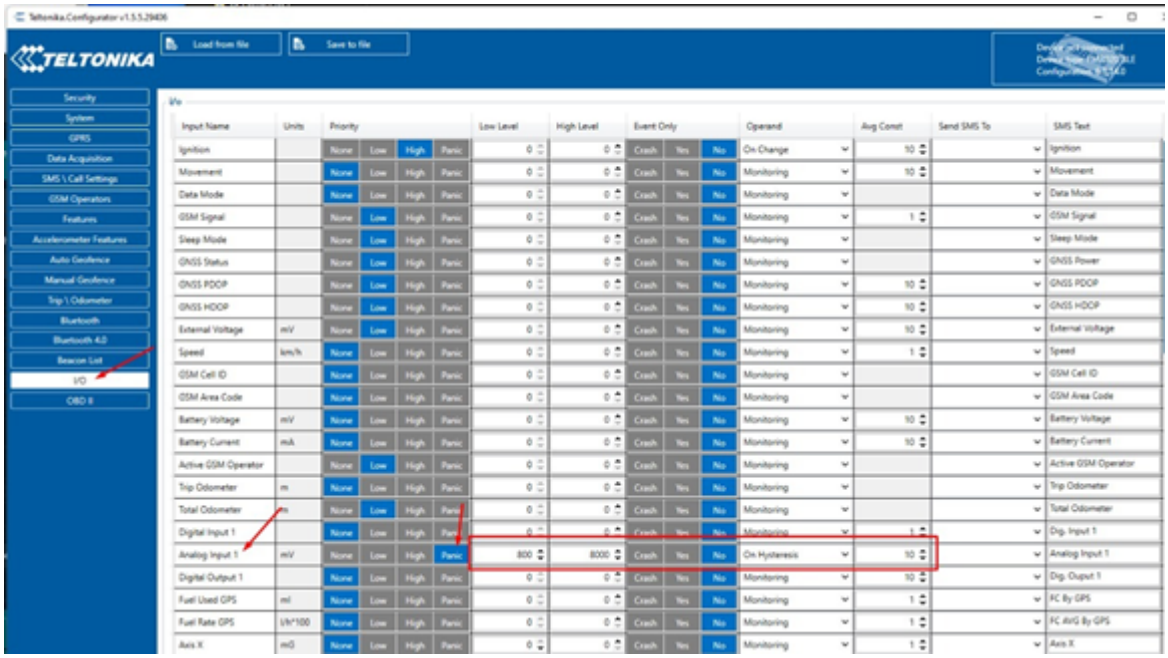

PROCEDIMIENTOS NECESARIOS	
Paso 1	INGRESAR EN LA CONFIGURADOR A LA OPCION DE LOS I/O
Paso 2	HABILITAR EL ANALOG INPUT 1: MODO PANICO
Paso 3	INGRESAR LOS VALORES EN LOW Y HIGH LEVEL
Paso 4	ON HYSTERESIS SEÑAL POSITIVA

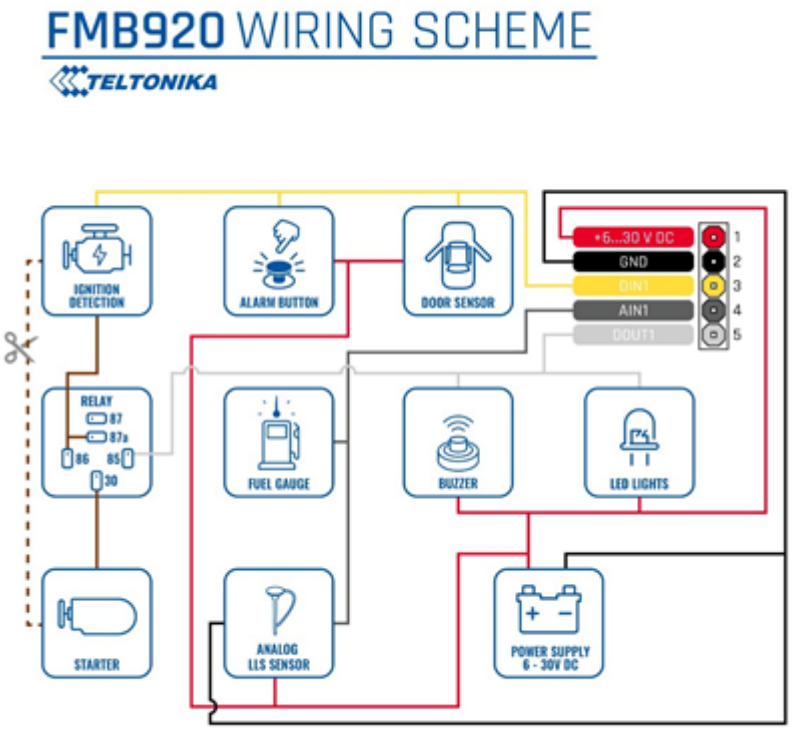

DEBEN DARLE PULSO POSITIVO AL CABLE GRIS AIN1 (EL DIN1 SIRVE PARA DETECTAR MOTOR ENCENDIDO/APAGADO)

From:
https://wiki.vyrglobalservices.com/ - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:
https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:configuraciones-gps

Last update: **2021/08/15 01:18**