


INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS GPS


TELTONIKA FMB920

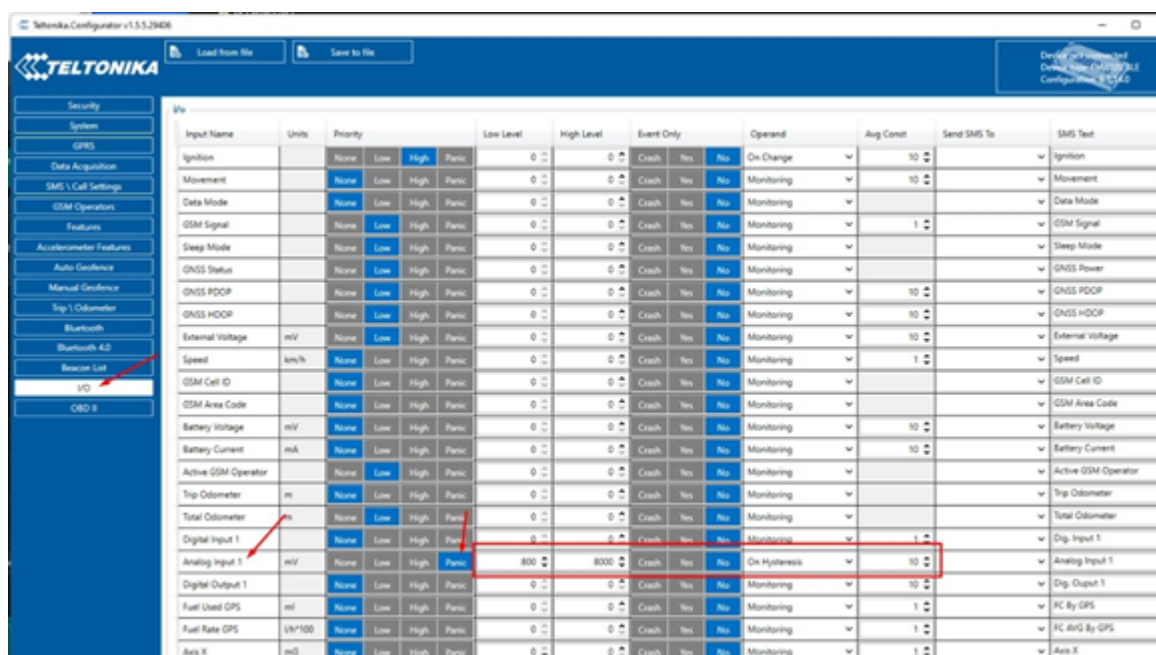

PROCEDIMIENTOS NECESARIOS

- | | |
|---------------|--|
| Paso 1 | INGRESAR EN LA CONFIGURADOR A LA OPCION DE LOS I/O |
| Paso 2 | HABILITAR EL ANALOG INPUT 1: MODO PANICO |
| Paso 3 | INGRESAR LOS VALORES EN LOW Y HIGH LEVEL |
| Paso 4 | ON HYSTERESIS SEÑAL POSITIVA |

FMB920 WIRING SCHEME

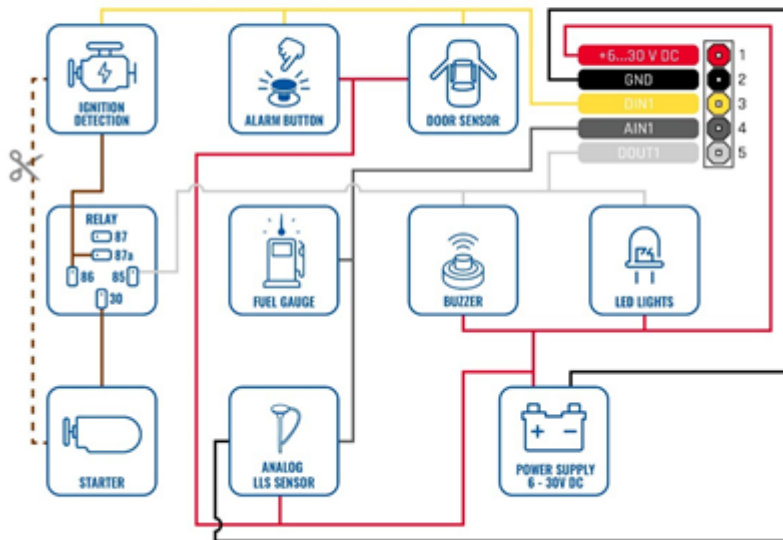

DEBEN DARLE PULSO POSITIVO AL CABLE GRIS AIN1 (EL DIN1 SIRVE PARA DETECTAR MOTOR ENCENDIDO/APAGADO)

From:

<https://wiki.vyrglobalservices.com/> - Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C

Permanent link:

<https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:configuraciones-gps>

Last update: **2021/08/15 01:18**

