
VyR Cloud – Activación y Reglas para Geo Corredores

- Primero debemos definir el corredor, para ello disponemos de 100 puntos de ubicación.






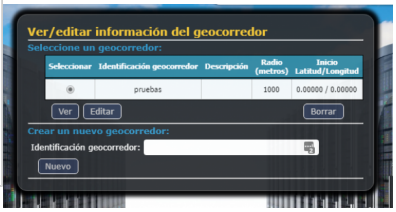

- Ya con el corredor definido, vamos a generar alertas bajo 2 modalidades:
- *Modalidad por asignación.*
- *Modalidad por regla de alerta.*
- **Modalidad por asignación**
  - Nos dirigimos al menú de dispositivos y editamos la unidad a la que vamos a asignar el corredor en el ítem “corredor activo”.




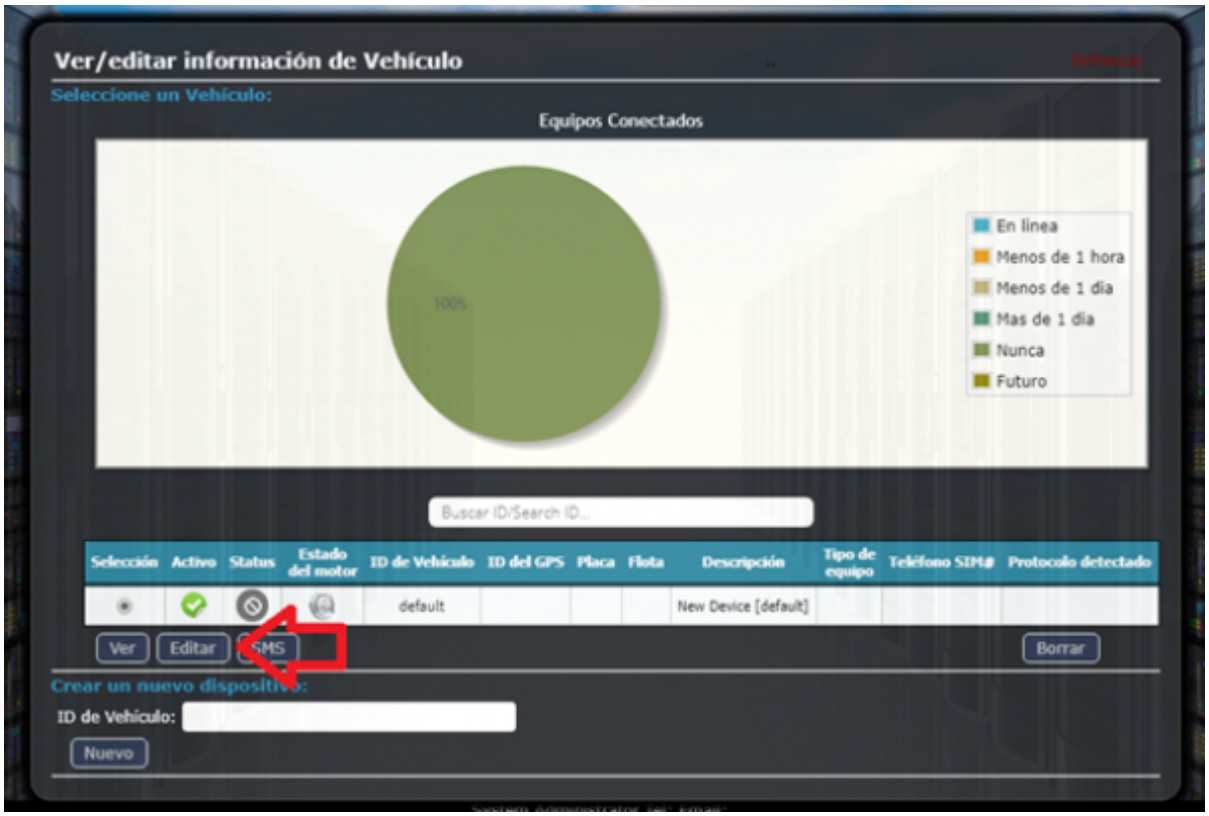



- Una ves asignado, procedemos a definir por UNICA VES la regla de sistema.




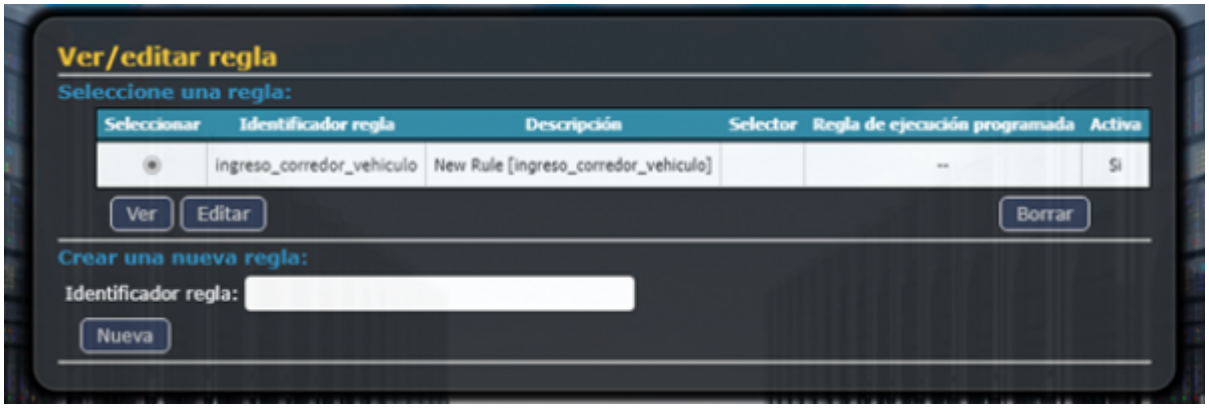



- Aquí definimos el correo a notificar, la descripción de la regla, el evaluador es **$CDEPART()** que hace referencia a los eventos “fuera” de un corredor asignado previamente.
- Aquí podemos usar la variable *${activeCorridor}* que reflejara el ID del corredor en uso.

- **Evaluadores Permitidos:**
  - *$CDEPART() ⇒ salida de corredor asignado*
  - *$CARRIVE() ⇒ ingreso a corredor asignado*

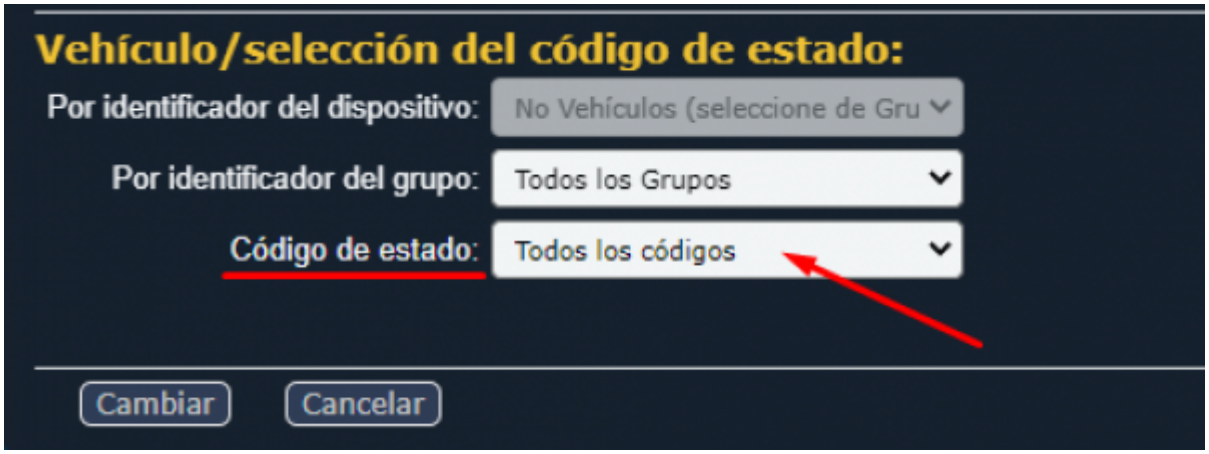

en el campo **código de estado** colocar **Todos los códigos**

- Con ello completamos el uso del modo asignación.

From:
https://wiki.vyrglobalservices.com/ - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:
https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:activacion_geoco

Last update: **2024/05/31 17:29**