# SELECCION DE MAPA A UTILIZAR GOOGLEMAPS/LEAFLET

- La utilidad de esta opción es que el cliente puede “seleccionar” el tipo de mapa a utilizar a nivel de cuenta en caso lo requiera **(SIEMPRE QUE TENGA UNA API DE GOOGLE MAPS, CASO CONTRARIO SIEMPRE SE TRABAJA LEAFLET).**

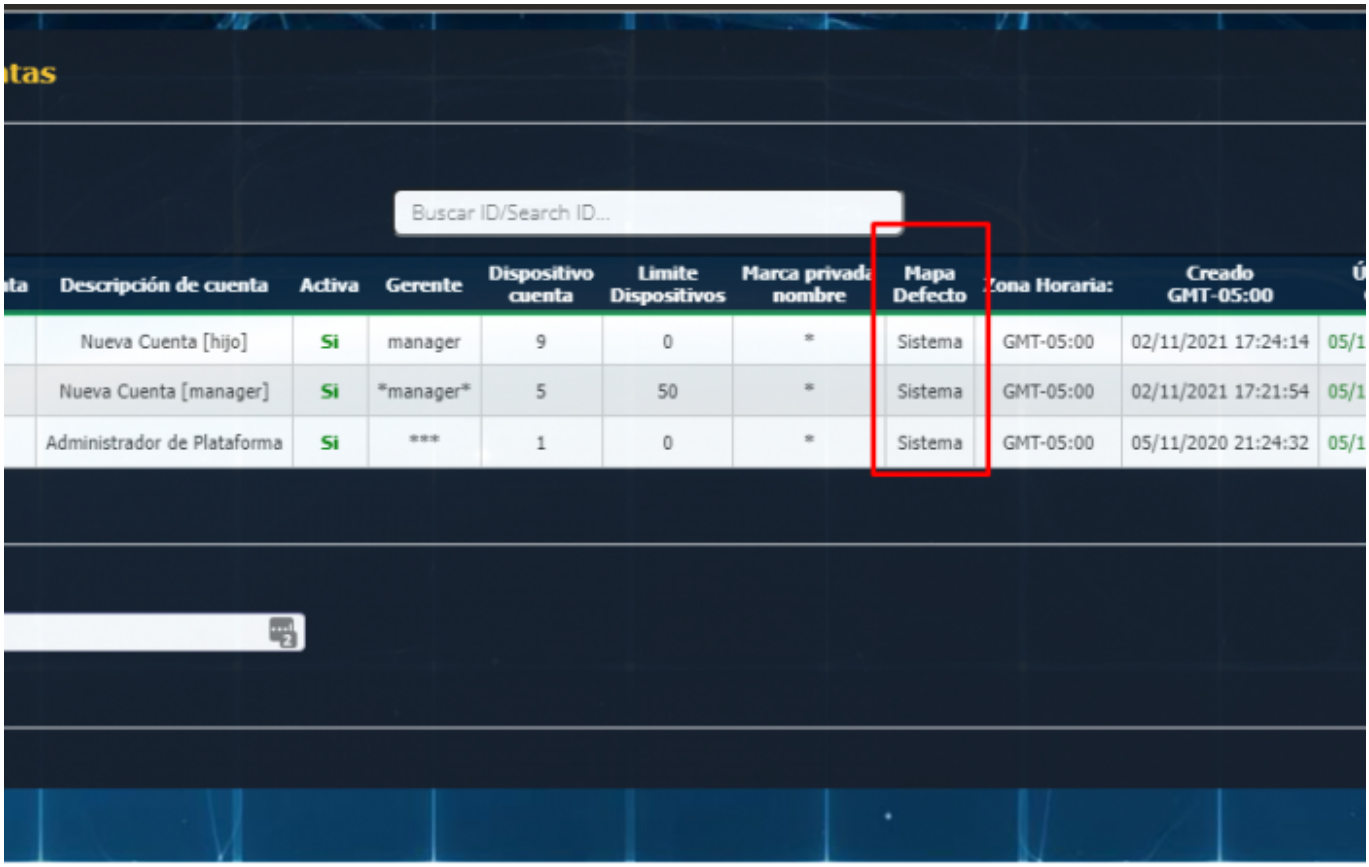


- Por defecto se va a utilizar el mapa de sistema (el primero de la lista configurada)
  - trackMap.mapList

- Propiedades en private_common.xml (que pueden ser reescritas en el private.xml de cada perfil de cliente para nivel de “dominio” o en su defecto en custom_gts.conf para aplicarse globalmente en todo dominio/url)

**NOTA: si por obvias razones el cliente NO VA A UTILIZAR GOOGLE MAPS (por la api) entonces se debe configurar en el private.xml o custom_gts.conf el parámetro Domain.MapProvider.active con el valor leaflet_osm (esto desactiva las propiedades de usar googlemaps y/o leaflet)**

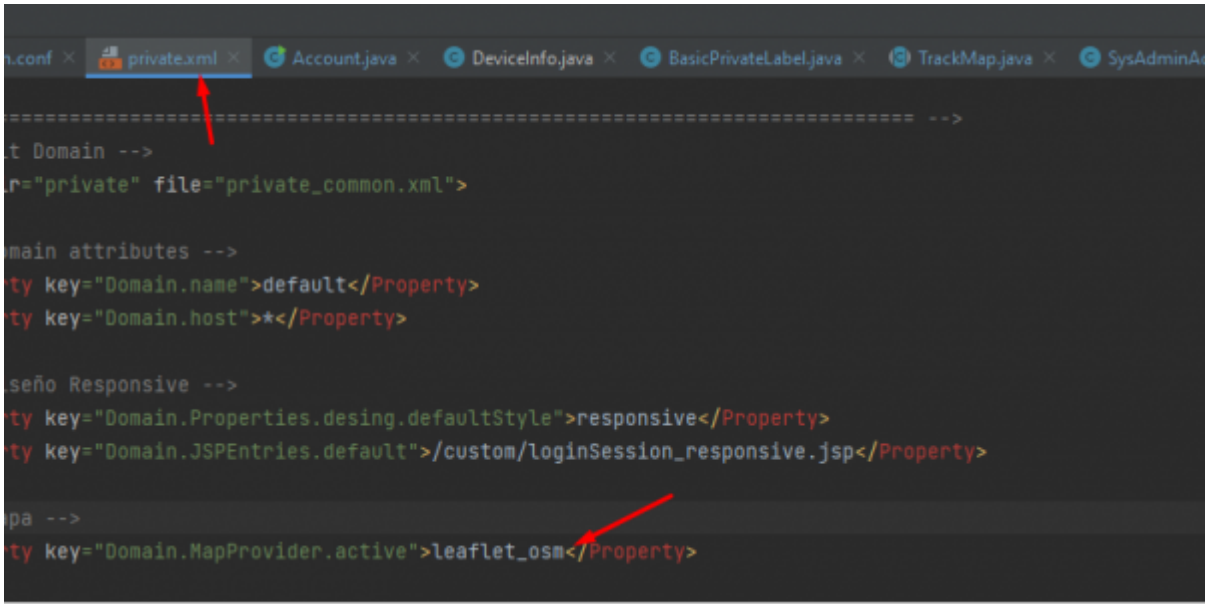


- Mapa a nivel de dominio en private.xml (esto excluye la funcionalidad “mapa a nivel de cuenta”)

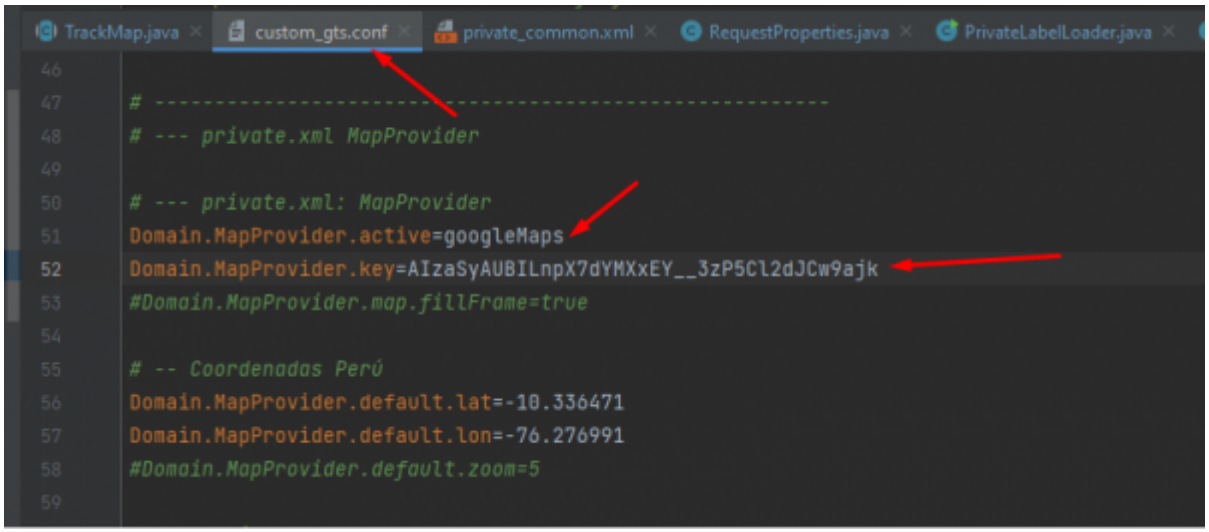


- Mapa a nivel general del sistema (esto excluye la funcionalidad “mapa a nivel de cuenta”)
- procedimiento a hacer para cambiar la cartografia

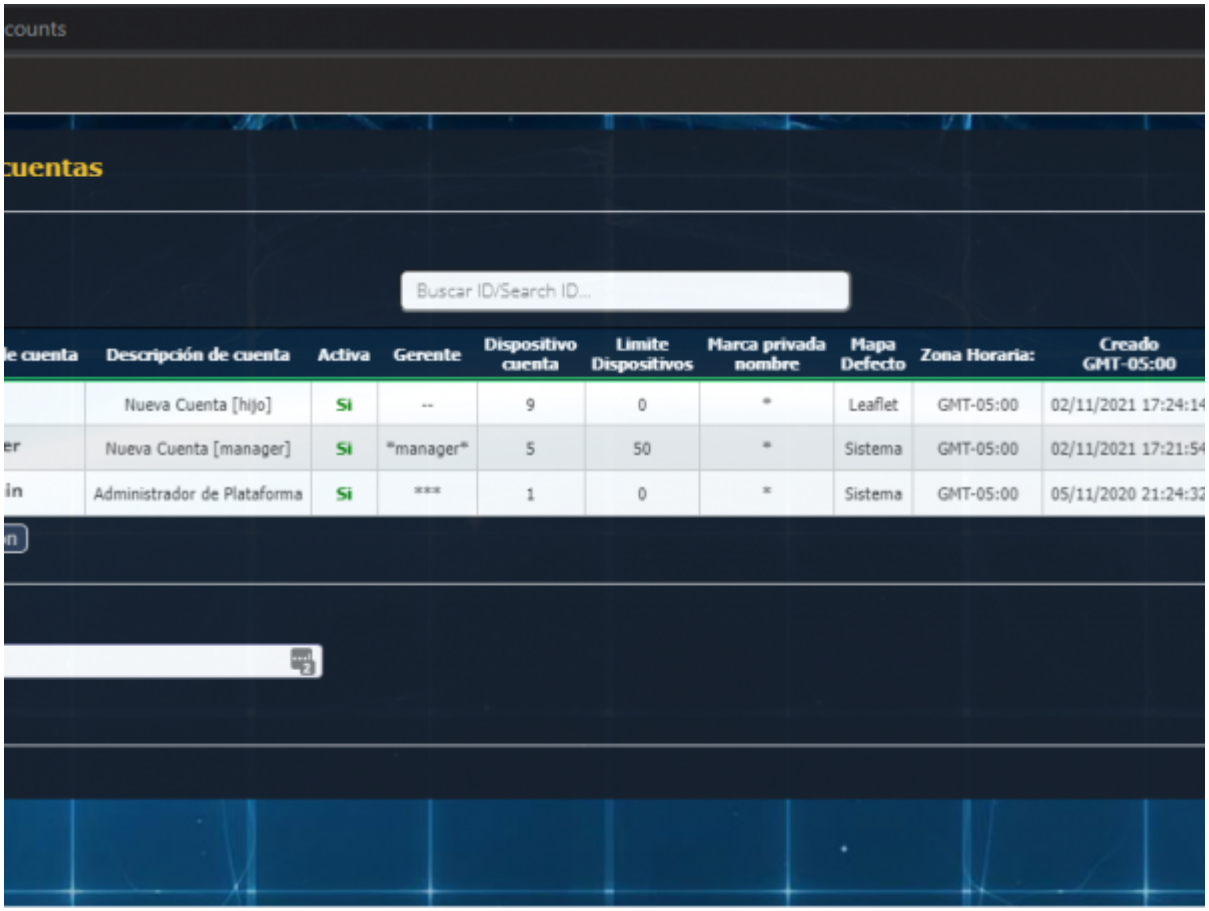
counts
cuentas
Buscar ID/Search ID...
e cuenta
Descripción de cuenta
Activa
Gerente
Dispositivo cuenta
Limite Dispositivos
Marca privada nombre
Mapa Defecto
Zona Horaria:
Creado GMT-05:00
Nueva Cuenta [hijo]
Si
--
9
0
*
Leaflet
GMT-05:00
02/11/2021 17:24:14
er
Nueva Cuenta [manager]
Si
*manager*
5
50
*
Sistema
GMT-05:00
02/11/2021 17:21:54
in
Administrador de Plataforma
Si
***
1
0
*
Sistema
GMT-05:00
05/11/2020 21:24:32

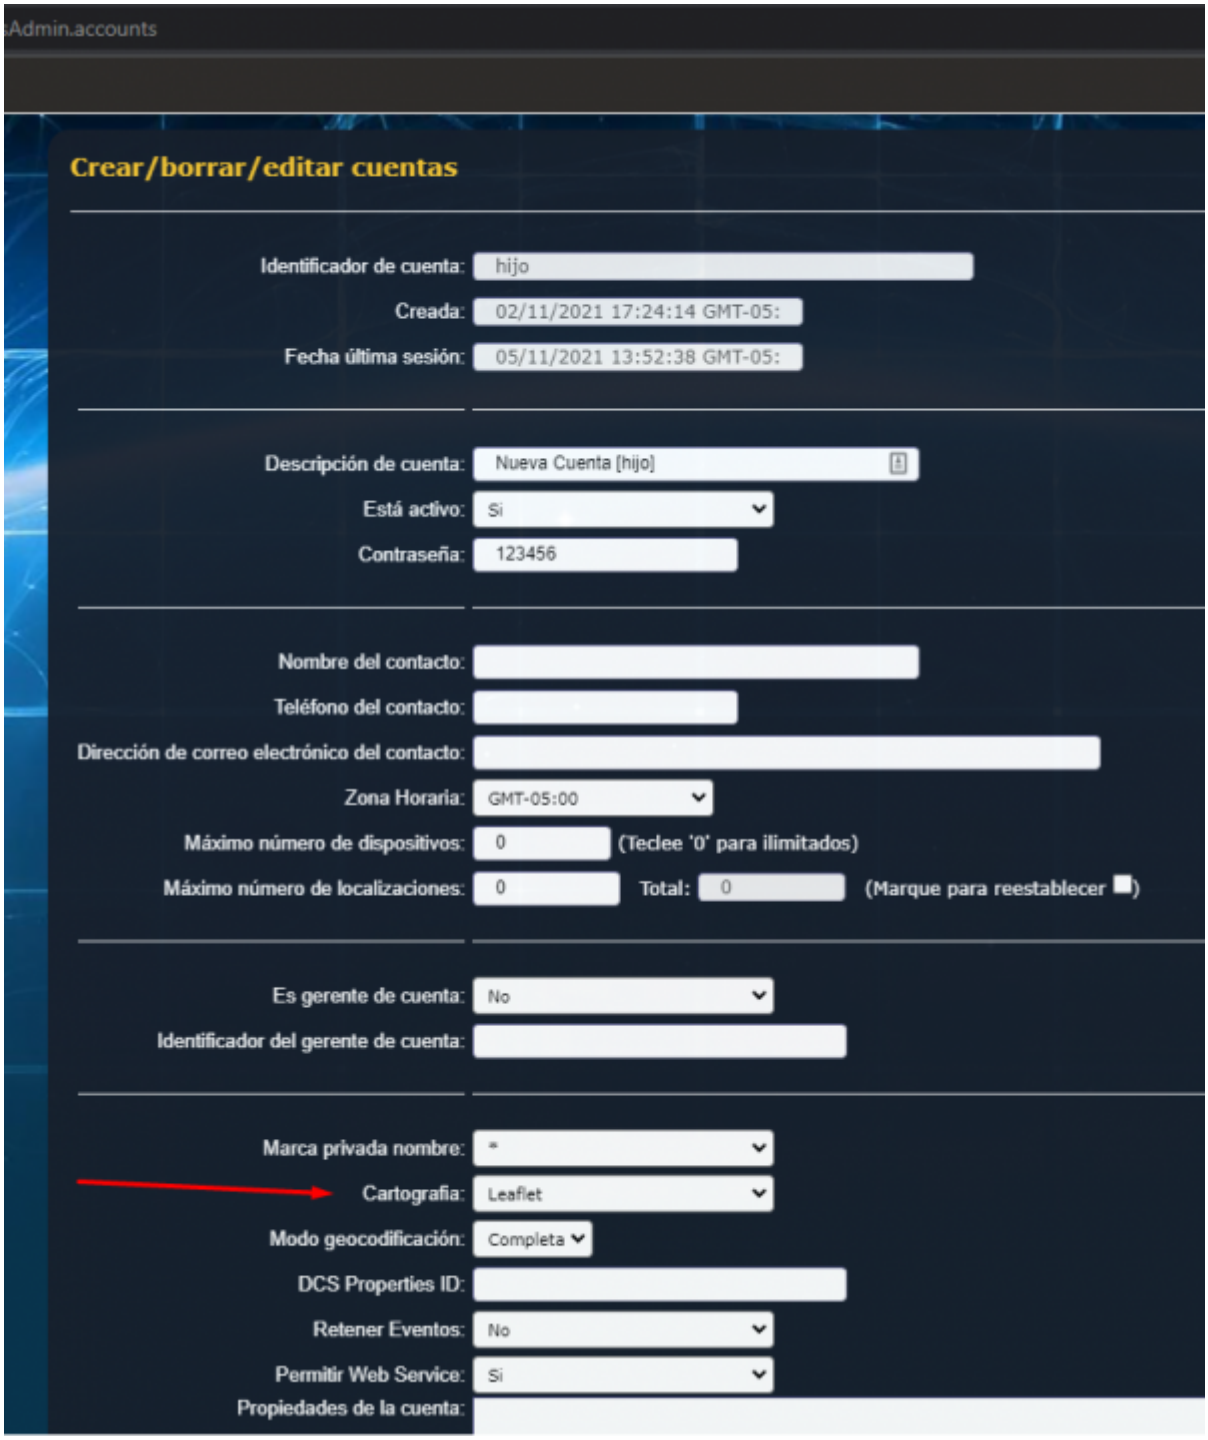


- **Los cambios se visualizan en tiempo REAL, no es necesario que la cuenta editada cierre sesión.**

From:
https://wiki.vyrglobalservices.com/ - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:
**https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:seleccionar_mapa_usar**

Last update: **2022/07/07 16:57**